



INFORMACJE

- + Oznaczniki jednoznakowe do samodzielnej układania żądanych sekwencji.
- + Jeden rozmiar dla wszystkich średnic.
- + Szybki montaż na uchwycie PKH lub POH zapinanym na kablu opaskami zaciskowymi.
- + Możliwość układania dowolnych kombinacji.
- + Wysoka jakość za rozsądną cenę.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0




Nadruk
łtoczone na gorąco

Standardowy kolor
żółty

Tekst
0-9, A-Z, + - / . : ~ ↓

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PKZ).

APLIKACJA



PRODUKTY POWIĄZANE



PKB


PATRZ STRONA 72




POH



PKH

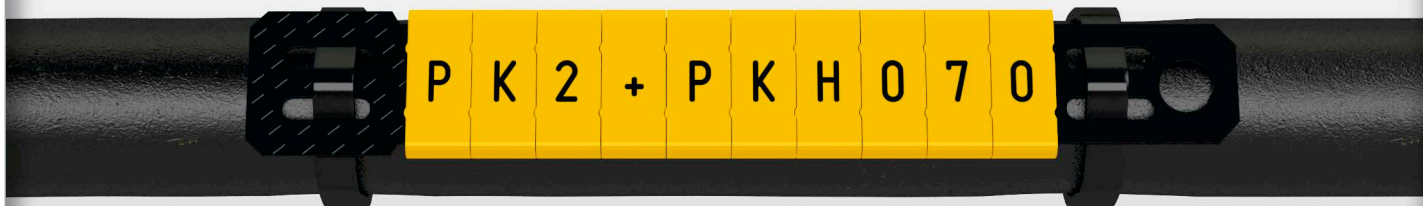






WYMIARY



TYP	SZEROKOŚĆ (B1 mm)	SZEROKOŚĆ (B2 mm)	WYSOKOŚĆ TEKSTU (mm)
PK-2	113	10.0	4.0

AKCESORIA

INDEKS	DŁUGOŚĆ	MAX. ILOŚĆ OZN. PK-2	MAX. ILOŚĆ OZN. PKZ2	OPAKOWANIE
PKH070	70 mm	10	-	 paczka 100 szt.
PKH070POL	70 mm	10	7	 paczka 100 szt.
PKH110POL	100 mm	20	13	 paczka 100 szt.
POH07	60 mm	8	-	 paczka 100 szt.
POH12	82 mm	13	-	 paczka 100 szt.
POH18	110 mm	19	-	 paczka 100 szt.

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE
PK-2	4 mm	1	 paczka 100 szt. - cięte
PK-2	4 mm	1	 dysk 500 szt.

