



INFORMACJE

- + Owalny profil do identyfikowania kabli i przewodów.
- + Szybka instalacja - cała informacja zawarta na jednej tulejce.
- + Zaprojektowany dla większości najpopularniejszych przekrojów przewodów i kabli.
- + Zachowuje swój pierwotny kształt i doskonale trzyma się przewodu.
- + Łatwy do zadrukowania drukarkami termotransferowymi firmy PARTEX.
- + Rozmiar PO-068 może zostać nатоżony bezpośrednio na uchwyt POH lub PKH a całość zapięta na kablu opaskami kablowymi PKB
- + NOWOŚĆ: MNIEJSZE OPAKOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

PO -30°C do +60°C; POZ -30°C do +90°C

Materiał

PO - PVC niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0,
POZ - ZEREX materiał bezhalogenowy

Nadruk

termotransferowy

Standardowy kolor

żółty, biały, inne na życzenie

PRODUKTY POWIĄZANE

**MK8-STD**

▶ PATRZ STRONA 78

**PROMARK T-800**

▶ PATRZ STRONA 82

**MK10**

▶ PATRZ STRONA 86

**MK10-DH**

▶ PATRZ STRONA 90

**SP2000**

▶ PATRZ STRONA 109


**PKB**

▶ PATRZ STRONA 23

**POH**





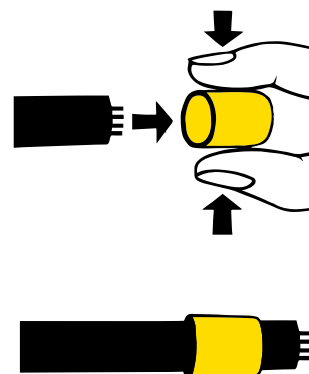















▶ PATRZ STRONA 23

APLIKACJA



PO-06000BN4

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm ²]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU DRUKARKAMI
PO-01	POZ-01	13 / 18	0.25		50 m lub 250 m
PO-02	POZ-02	17 / 22	0.5		50 m lub 250 m
PO-03	POZ-03	20 / 25	0.75		50 m lub 250 m
PO-04	POZ-04	2.2 / 2.8	10		50 m lub 200 m
PO-05	POZ-05	2.7 / 3.5	15		40 m lub 200 m
PO-06	POZ-06	3.2 / 4.0	25		40 m lub 200 m
PO-068*	PRZ-071*	6.8 / 7.0	-		4,5 m lub 50 m
PO-07	POZ-07	3.8 / 4.7	4.0		25 m lub 100 m
PO-08	POZ-08	4.6 / 5.5	6.0		25 m lub 100 m
PO-09	POZ-09	5.6 / 7.0	10.0		
PO-10	POZ-10	6.5 / 8.0	16.0		50 m
PO-12	POZ-12	7.5 / 10.0	20.0		
PO-14	POZ-14	9.5 / 12.0	25.0		
PO-16	POZ-16	11.5 / 14.0	35.0		
PO-18	POZ-18	13.5 / 16.0	50.0		
PO-20	POZ-20	15.5 / 18.0	70.0		
PO-22	POZ-22	17.5 / 20.0	95.0		10 m
PO-24	POZ-24	19.5 / 22.0	120.0		
PO-26	POZ-26	21.5 / 24.0	150.0		
PO-28	POZ-28	24.0 / 28.0	185.0		

MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800

MK10, MK10-DH

SP2000

* montaż na uchwycie POH lub PKH

