


CRIMPFOX CENTRUS 6S

Praska zaciskowa

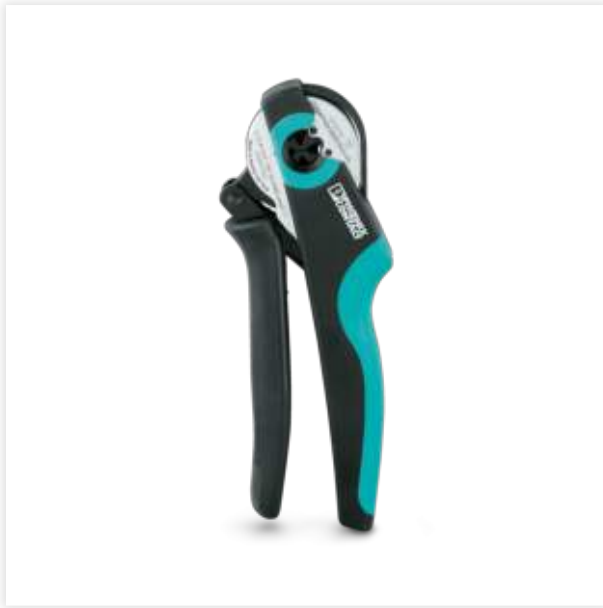

Kod producenta: **1213144**

Opis produktu

Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm² ... 6 mm², również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zakres stosowania	Tulejki TWIN do 2 x 4 mm ²
Zaprasowanie	crimp kwadratowy
Właściwość produktu	Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
Pozycja zacisku: 1	
Średnica min.	0,14 mm ²
Średnica max	6 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	10

CRIMPFOX CENTRUS 6S

Praska zaciskowa



Parametry elektryczne

Bezpiecznik	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F
-------------	-----------------------------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Metryczny zakres przekrojów	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Zakres przekrojów AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 12)

Wymiary

Szerokość	70 mm
Wysokość	21 mm
Długość	180 mm

Dane materiału

Kolor	czarny/zielony
-------	----------------