

PSM-SET-FSMA/4-KT


Wtykowe złącza światłowodowe



Kod producenta: **2799720**

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: proste

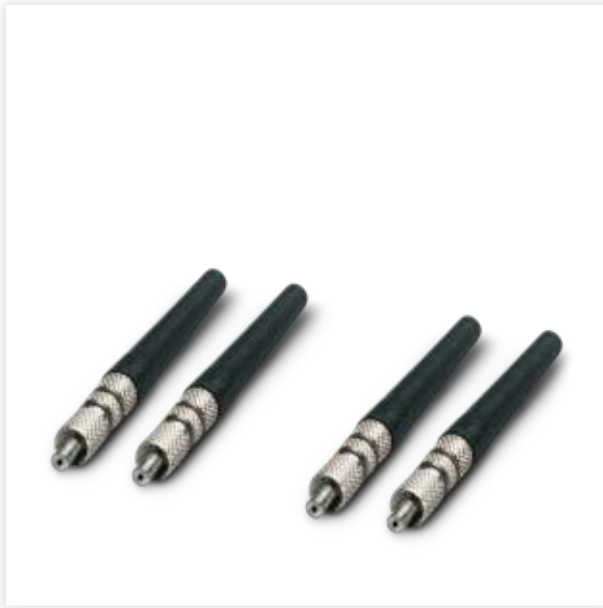

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Konstrukcja	FSMA
Liczba biegunów	2
Wyprowadzenie kabla	proste
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	05
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	< 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
Właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

PSM-SET-FSMA/4-KT

Wtykowe złącza światłowodowe



Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna powlekane włóknem szklanym
Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm
Pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm
Olejoodporność	tak
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
Kabel światłowodowy	
Włókno	980/1000 µm
Typ włókna	POF

Parametry

Tłumienie	< 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
Olejoodporność	tak

Normy i przepisy

Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
Olejoodporność	tak

Montaż

Sposób montażu	Do montażu obiektowego
----------------	------------------------