


FBS 50-3,5

Mostek

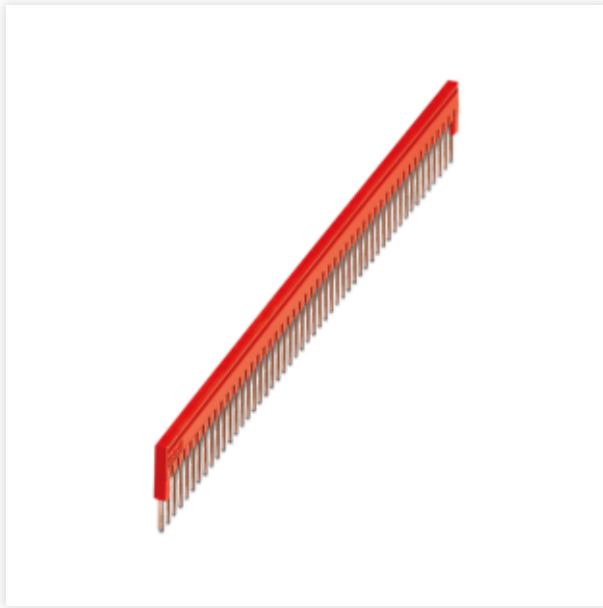

Kod producenta: **3000706**

Opis produktu

Mostek, raster: 3,5 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wersja z krawędzią cięcia z jednej lub po obu stronach. Uwzględnić ewentualny wpływ na ochronę przeciwporażeniową oraz odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe.
----------------------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
Liczba biegunów	50
Raster	3,5 mm
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	05

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Wymiary

Raster	3,5 mm
--------	--------

Dane materiału

Kolor	czerwone (RAL 3001)
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60°C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------