

## Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zestaw łączników wtykowych, Liczba biegunów: 24, Materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój przyłącza: AWG 26-14



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 071299
GTIN	4055626071299
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,795 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Chiny
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

liczba pól	24+PE
Konstrukcja	B24
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Stopień ochrony obudowy	IP66
	IP67
	4X (UL 50)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze Push-in
napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

#### Normy i przepisy

# Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358


## Dane techniczne

### Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

## Rysunki

rysunek schematyczny




rysunek schematyczny




Układ styków strony połączenia wtyku

Układ styków strony połączenia gniazda

Wykres

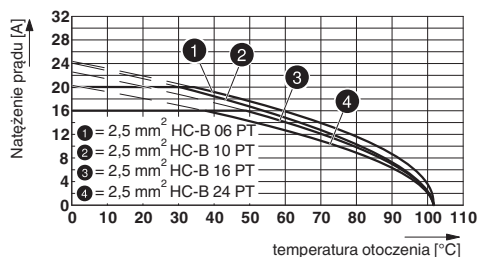


Rysunek wymiarowy

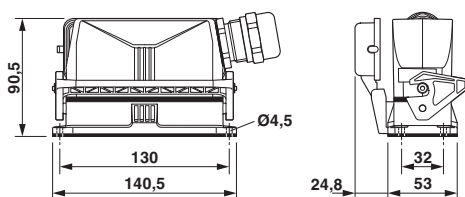

Rysunek wymiarowy

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

## Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358

### Zawartość zestawu

Wkładka stykowa - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Wkładka stykowa, Rozmiar: B24, Liczba biegunów: 24+PE, Rodzaj styku: Gniazdo, Rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-in, Napięcie znamionowe: 500 V, Prąd obliczeniowy: 16 A, Przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Zastosowanie: Moc

Wkładka stykowa - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Wkładka męska HEAVYCON, seria B24, 24 + PE pinowa, złącze typu push-in

Obudowa - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330



Profile do PCB HEAVYCON B24, z uchwytem poprzecznym z pokrywą ochronną z tworzywa sztucznego, z uszczelką płaską, aluminium odporne na oddziaływanie wody morskiej, przewodząca uszczelka profilowana.

Obudowa - HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL - 1412784



Obudowa tulejowa B24, do pałaka wzdłużnego, Materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Odejście kabla: 1, boczne, Wysokość: 60 mm, Dławnica kablowa: bez, Króciec: nie, 1x M32, Standard

Dławnica kablowa - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Dławnica kablowa, Połączenie śrubowe materiału: Mosiądz, niklowany, Zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, Ekranowanie: nie, Gwint przyłącza: M32, Kolor: srebrny

### Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1

27143424

# Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL - 1416358

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

### ETIM

ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

## Aprobaty

### Aprobaty

---

### Aprobaty

### EAC / GL

---

### Aprobaty Ex

---

## Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		<a href="http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html">http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html</a>	6196614
----	---	---	---------