

## rozdzielacz Y - SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - 1523971

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



rozdzielacz Y, 4-pinowa, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A i Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 127509
GTIN	4046356127509
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,025 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Wymiary

odstęp środkowy	18 mm
-----------------	-------

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
Stopień ochrony	IP65
	IP67

#### Informacje ogólne

Wskazówka	Z rozstawem 18 mm, do natrykiwanych i nieekranowanych, konfekcjonowanych złączy wtykowych z przyłączem tnącym QUICKON oraz obszarem przyłączania od 0,14 mm <sup>2</sup> do 0,34 mm <sup>2</sup>
prąd znamionowy przy 40 °C	4 A
Napięcie znamionowe	60 V
Liczba biegunów	4
Opór izolacji	≥ 100 MΩ

## rozdzielacz Y - SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - 1523971

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Kodowanie	Typ A
Normy/przepisy	Łącznik wtykowy M12 IEC 61076-2-101
Wskaźnik stanu	Nie
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Moment dokręcania	0,4 Nm (Złącze wtykowe M12)

#### Material

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał części radełkowanej	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał uszczelki	NBR

#### Przewód

Normy/przepisy	Łącznik wtykowy M12 IEC 61076-2-101
----------------	-------------------------------------

#### Normy i przepisy


Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/Przepisy	IEC 61076-2-101
Klasa palności wg UL 94	HB

#### Environmental Product Compliance


China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Rysunki

rysunek schematyczny



rysunek schematyczny




Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kółkami


Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 3-biegunowy + PE

# rozdzielacz Y - SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - 1523971

Rysunek wymiarowy

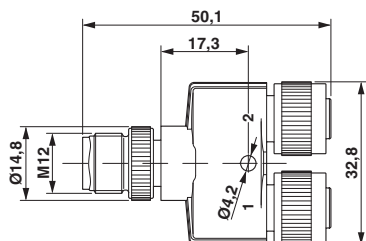


Schemat



Wtyk M12 x 1, rozdzielacz Y

Układ styków rozdzielacza M12-Y

rysunek schematyczny

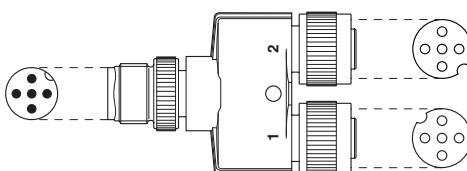

Orientacja układu pinów

## Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501

# rozdzielacz Y - SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - 1523971

## Klasyfikacje

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31251501
-------------	----------

## Aprobaty


### Aprobaty


### Aprobaty

EAC / UL Listed

### Aprobaty Ex

## Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E221474
Prąd znamionowy IN		4 A	
Napięcie znamionowe UN		30 V	