

## Element podporowy - AB-SK 65 - 3026489

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 95,5 mm, szerokość: 6,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary



### Zalety

- Jednostronne bloki wsporcze nakładki nadają się w szczególności do ergonomicznego podłączania przewodów do złączy i przewodów z bocznym wprowadzeniem kabla
- Dostępny w dwóch długościach
- Do montażu złączek ekranów SK

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	
GTIN	4017918157128
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,018 KGM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	95,5 mm
szerokość (a)	6,2 mm

#### Informacje ogólne

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA
Materiał izolacyjny	PA

#### Normy i przepisy

# Element podporowy - AB-SK 65 - 3026489

## Dane techniczne

### Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

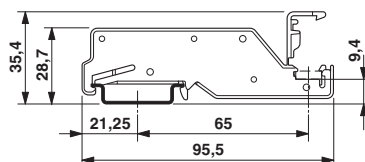

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166
ETIM 7.0	EC001166

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

