

## Koryto grzebieniowe - CD-HF 40X80 - 3240350

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Kanał kablowy, jasnoszary, bezhalogenowy, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 40 mm, wysokość: 80 mm, długość: 2000 mm

Na rysunku przedstawiono wersję produktu w kolorze szarym

### Właściwości produktu

- ✓ Beznarzędziowe, bezzadziorowe wylamywanie mostków dzięki zastosowaniu nominalnych punktów przelamania
- ✓ Szybkie budowanie połączeń T i krzyżowych bez elementów przejściowych poprzez użycie dodatkowego nominalnego punktu przelamania w dnie korytka okablowania
- ✓ Szerokie, ukośne główki mostków kanałów okablowania gwarantują łatwy montaż i perfekcyjne trzymanie się pokrywy
- ✓ Stabilność pokrywy zapewniona przy montażu poziomym i pionowym
- ✓ Stabilność układanych przewodów zapewniają zaciski chwytowe żył zatrzasakiwanych po bokach mostków.

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 508353
GTIN	4046356508353
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,050 kg
Numer taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	2000 mm
szerokość (a)	40 mm
Wysokość	80 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

# Koryto grzebieniowe - CD-HF 40X80 - 3240350

## Dane techniczne

### Informacje ogólne


Kolor	jasnoszary
Zawarte materiały	bezhalogenowy
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PC/ABS

### Normy i przepisy

Bezhalogenowość	tak
Przyłącze według normy	CSA
Klasa palności wg UL 94	V0

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

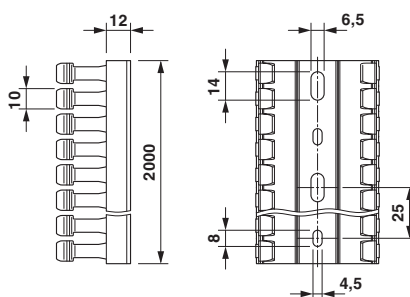

Perforacja na spodzie zgodna z DIN EN 50085

## Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27400703
eCl@ss 9.0	27400703

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC000012
ETIM 6.0	EC000012

# Koryto grzebieniowe - CD-HF 40X80 - 3240350

## Klasyfikacje

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712

## Aprobaty

### Aprobaty

#### Aprobaty

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

#### Aprobaty Ex

### Szczegóły aprobat

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	248269
-----	--	---	--------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 328576
---------------	--	---	---------------

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40028972
------------------------	--	---	----------