

Złącze na końcówki oczkowe - RBO 10-FE-HC - 3247978

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze na końcówki oczkowe, Rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 41 mm, Kolor: czarny/żółty, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, Bezpośrednie nakręcenie

Na rysunku przedstawiono wersję produktu w kolorze szarym

Właściwości produktu

Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie



Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 725125
GTIN	4046356725125
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,334 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba biegunów	1
Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	150 mm ²
Kolor	czarny/żółty
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn

Złącze na końcówki oczkowe - RBO 10-FE-HC - 3247978

Dane techniczne

Inf. ogólne

	Budowa instalacji
--	-------------------

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalny prąd obciążenia	309 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 150 mm ²)
Prąd znamionowy I _N	309 A
Napięcie znamionowe U _N	1500 V
Otw. ściana bocz.	nie
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Klasa palności materiałów do pojazdów szynowych (DIN 5510-2)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Metody badania płomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10)	V0
Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasa I	2
NF F16-101, NF F10-102 klasa F	2
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Wymiary

Szerokość	41 mm
Długość	235 mm
wysokość NS 35/7,5	77 mm
wysokość NS 35/15	84,5 mm
Wymiar rastra	41 mm

Dane przył.

Wskazówka	Bolce przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
minimalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	150 mm ²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	10

Złącze na końcówki oczkowe - RBO 10-FE-HC - 3247978

Dane techniczne

Dane przył.

Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	300
Podłączenie za pomocą końcówki kablowej wg normy	DIN 46234
Przekrój złącza końcówki kablowej, min.	6 mm ²
Przekrój złącza końcówki kablowej, maks.	150 mm ²
Średnica oczka min.	10,5 mm
Szerokość końcówki kablowej maks.	30 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Min. moment obrotowy dokręcania	10 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	20 Nm
Podłączenie za pomocą końcówki kablowej wg normy	DIN 46235
Przekrój złącza końcówki kablowej, min.	16 mm ²
Przekrój złącza końcówki kablowej, maks.	150 mm ²
Średnica oczka min.	10,5 mm
Szerokość końcówki kablowej maks.	34 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Min. moment obrotowy dokręcania	10 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	20 Nm
Podłączenie za pomocą końcówki kablowej wg normy	DIN 46237
Przekrój złącza końcówki kablowej, min.	6 mm ²
Przekrój złącza końcówki kablowej, maks.	6 mm ²
Średnica oczka min.	10,5 mm
Szerokość końcówki kablowej maks.	18 mm
Średnica bolca	10 mm
Gwint śruby	M10
Min. moment obrotowy dokręcania	10 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	20 Nm
Gwint śruby	M10
Min. moment obrotowy dokręcania	10 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	20 Nm

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CSA
	IEC 60 947-7-1
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych


Złącze na końcówki oczkowe - RBO 10-FE-HC - 3247978

Rysunki

Schemat



Rysunek wymiarowy

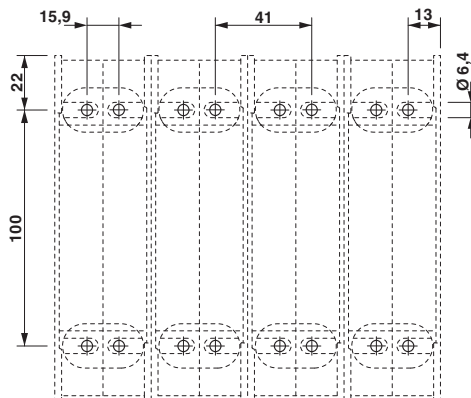

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Złącze na końcówki oczkowe - RBO 10-FE-HC - 3247978

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / CSA / EAC / EAC

Aprobaty Ex

IECEX / ATEX

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		B	C
mm ² /AWG/kcmil	10-350	10-350	10-350
Prąd znamionowy IN	310 A	310 A	310 A
Napięcie znamionowe UN	1000 V	600 V	600 V

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
		B	C
mm ² /AWG/kcmil	10-350	10-350	10-350
Prąd znamionowy IN	310 A	310 A	310 A
Napięcie znamionowe UN	600 V	1000 V	1000 V

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------