

Kabel połączeniowy - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-0,3 - 1418183

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



kabel patch PROFINET, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-żyłowy), zielony, wtyk RJ45/IP20, prosty, na wtyk RJ45/IP20, kątowny, długość: 0,3 m

Przewód patch PROFINET



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 534413
GTIN	4046356534413
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,046 kg
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	Polska
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Długość kabla	0,3 m
---------------	-------

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C

Dane ogólne

Liczba biegunów	4
Rodzaj sygnału/Kategoria	PROFINET
Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1
	1

Charakterystyki głowica 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki proste RJ45 / IP20
---------------------	--------------------------

Kabel połączeniowy - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-0,3 - 1418183

Dane techniczne

Charakterystyki głowica 1

Liczba biegunów (wygląd wtyku)	4
--------------------------------	---

Charakterystyki głowica 2

Konstrukcja głowicy	Wtyki kątowny RJ45 / IP20
Liczba biegunów (wygląd wtyku)	4

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Przewód


Rodzaj sygnału/Kategoria	PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)
Budowa kabla	1x4xAWG22/7; SF/TQ
przekrój przewodu	0,34 mm ²
przewód sygnałowy AWG	22
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,25 mm
średnica żyły wraz z izolacją	ok. 1,5 mm
kolor żył	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
plaszcz zewnętrzny, kolor	zielony RAL 6018
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Opór falowy	100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

rysunek schematyczny




Przekrój kabla




Kabel połączeniowy - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-0,3 - 1418183

Schemat

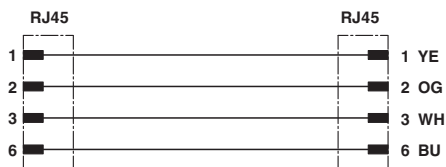


Rysunek wymiarowy

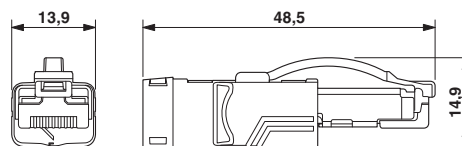

Złącza wtykowe RJ45, IP20

Rysunek wymiarowy

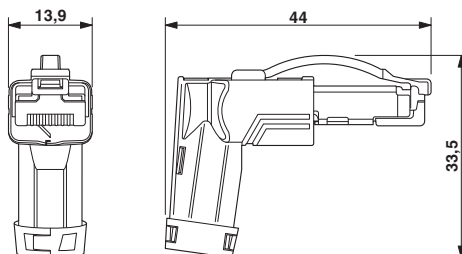

złącze wtykowe RJ45, IP20, kątowne

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604

Kabel połączeniowy - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-0,3 - 1418183

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



B.00767