

Pokrywa - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Profil pokrywający, długość 36 mm, z otworem do mocowania



RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	20 pcs
Minimalne zamówienie	20 pcs
GTIN	 4 046356 296052
GTIN	4046356296052
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,019 KGM
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	93,5 mm
szerokość (a)	36 mm
Wysokość (c)	44,5 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Kolor	przezroczysty
Klasa palności wg UL 94	V2

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

Pokrywa - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851


Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

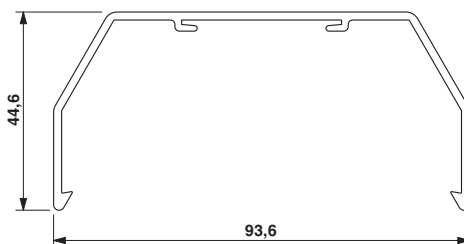

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410

