

## Zaślepka - PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456200


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą, do nieprzyporzędowanych gniazd M12, z oczkiem mocującym 14,5 mm

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 605724
GTIN	4046356605724
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,004 kg
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Stopień ochrony	IP67

#### Materiał

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA 66 GF
Materiał uszczelki	NBR
Dodatkowe informacje dotyczące materiałów	PUR (taśma przytrzymująca)

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkownika zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
------------	--

# Zaślepka - PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456200


## Dane techniczne

### Environmental Product Compliance

	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
--	---

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

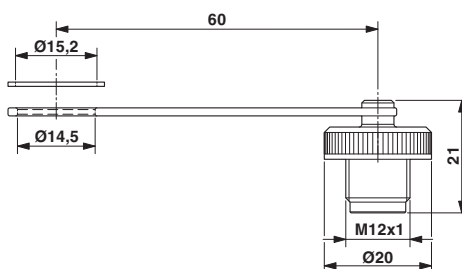

Rysunek wymiarowy

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149112
eCl@ss 7.0	27149112
eCl@ss 8.0	27379218
eCl@ss 9.0	27379218

### ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC002040

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

