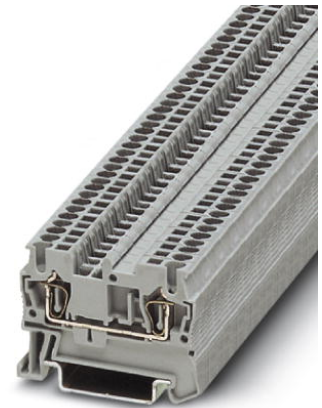



# ST 1,5

Numer artykułu: 3031076

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3031076>

Modułowy zacisk przepustowy, Rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 16, Szerokość: 4,2 mm, Kolor: szary, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

## Dane handlowe

EAN	 4 017918 186616
Opakowanie	50 pcs.
Taryfa celna	85369010
Waga brutto za 1 szt	0,00497 kg
Strona w katalogu	Strona 144 (CL1-2011)

## Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:  
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Dane techniczne

### Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

**Wym.**

Szerokość	4,2 mm
długość	48,5 mm
wysokość NS 35/7,5	36,5 mm
wysokość NS 35/15	44 mm

**Dane tech.**

Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm <sup>2</sup> )
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
grupa materiału izolacyjnego	I
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
Prąd znamionowy I <sub>N</sub>	17,5 A
napięcie znamionowe U <sub>N</sub>	500 V
Otw. ściana bocz.	ja

**Dane przył.**

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm <sup>2</sup>
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm <sup>2</sup>
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,08 mm <sup>2</sup>
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	28
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	16
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, maks.	1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	1,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	0,5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj przyłącza	Przyłącze sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A1

**Certyfikaty / aprobaty**

Aprobaty BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, RS, UL, VDE-PZI

Aprobaty Ex: IECEx, KEMA-EX

**Akcesoria**

Pozycja	Oznaczenie	Opis
<b>Montaż</b>		
3030721	ATP-ST 4	Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 61 mm, Szerokość: 2 mm, Wysokość: 42 mm, Kolor: szary
3022218	CLIPFIX 35	Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny montażowej NS 35/7,5 lub NS 35/15, możliwość wyposażenia w taśmę oznacznikową wtykaną ZB 8 i ZB 8/27, oznaczniki listew zaciskowych KLM 2 i KLM, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary
3030417	D-ST 2,5	Pokrywa zamykająca, Długość: 48,6 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 29,1 mm, Kolor: szary
1201442	E/UK	Uchwyt końcowy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 7,5 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: aluminium, profilowane, nieperforowane 1,5 mm grubości, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, grubość 1,5 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 15 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	szyna nośna, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, grubość 2,3 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m
<b>Mostki</b>		
3030116	FBS 2-4	Mostek wtykany, liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

3030129	FBS 3-4	Mostek wtykany, liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone
3030132	FBS 4-4	Mostek wtykany, liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone
3030145	FBS 5-4	Mostek wtykany, liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone
3030158	FBS 10-4	Mostek wtykany, liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone
3030352	FBS 20-4	Mostek wtykany, liczba biegunów: 20, Kolor: czerwone

**Narzędzia**

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4×2,5×75mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
---------	---------------	---

**Oznaczenie**

0818111	UC-TM 4	Oznacznik do zacisków, biały, Opisywany przy pomocy: Bluemark, Plotter, Do styków o szerokości: 4,2 mm
0824573	UC-TM 4 CUS	Oznacznik do zacisków, biały, Do styków o szerokości: 4,2 mm
0818166	UC-TMF 4	Oznacznik do zacisków, biały, Opisywany przy pomocy: Bluemark, Plotter, Do styków o szerokości: 4,2 mm
0824630	UC-TMF 4 CUS	Oznacznik do zacisków, biały, Do styków o szerokości: 4,2 mm
0828732	UCT-TM 4	Oznacznik do zacisków, biały, Opisywany przy pomocy: Thermomark C, Bluemark, Do styków o szerokości: 4,2 mm
0829588	UCT-TM 4 CUS	Oznacznik do zacisków, biały, Do styków o szerokości: 4,2 mm
0828742	UCT-TMF 4	Oznacznik do zacisków, biały, Opisywany przy pomocy: Thermomark C, Bluemark, Do styków o szerokości: 4,2 mm
0829651	UCT-TMF 4 CUS	Oznacznik do zacisków, biały, Do styków o szerokości: 4,2 mm
3030958	WST 1,5	Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, żółty
0805823	ZB 4:SO/CMS	Taśma oznaczników ponacinana, biały, Do styków o szerokości: 4 mm
0803634	ZBFM 4:SO/CMS	Arkusze opisowy ponacinany płaski, biały, Do styków o szerokości: 4,2 mm

**Wtyczka/Adapter**

3206131	ISH 1,5/0,2	Tulejka zatrzymująca izolację, Kolor: biały
3031034	ISH 1,5/0,5	Tulejka zatrzymująca izolację, Kolor: szary
0201744	MPS-MT	Wtyczki probiercze
3030925	PAI-4	Adapter testowy, Kolor: szary
3030970	PS-4	Adapter testowy, Kolor: czerwone
0201647	RPS	Wtyczki redukujące, Kolor: szary

ST 1,5 Numer artykułu: 3031076

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3031076>

---

## Rysunki

Schemat:

---

ST 1,5 Numer artykułu: 3031076

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=3031076>

---

## Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o  
Długoleka ul. Wroclawska 33D  
55-095 Mirków, Poland  
Telefon 071/ 39 80 410  
Faks 071/ 39 80 499  
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact  
Zmiany techniczne zastrzeżone;