gniazdo - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 - 1777138

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Gniazdo, Prąd znamionowy: 12 A, Napięcie znamionowe (III/2): 320 V, Liczba pól: 8, Wymiar rastra: 5,08 mm, Kolor: zielony, Powierzchnia styku: cynowy, Montaż: Lutowanie na fali

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Właściwości produktu

- Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
- Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
- Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
- Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej

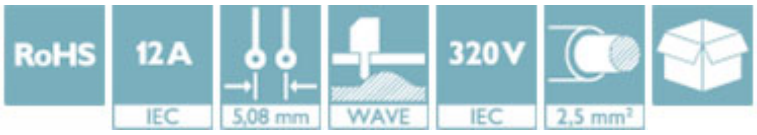

Dane handlowe

Jednostka opakowania	100 STK
GTIN	4 017918 039301
GTIN	4017918039301
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,004 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Długość	8,6 mm
Wymiar rastra	5,08 mm
Wymiar a	35,56 mm
Szerokość	50,8 mm
Wysokość konstr.	12 mm
Wysokość	15,9 mm
Długość kołka lutowniczego	3,9 mm
wymiary kołka	1 x 1 mm

gniazdo - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 - 1777138

Dane techniczne

Wymiary

Średnica otworu	1,4 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	MSTBV 2,5/..-GF
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Napięcie znamionowe (III/2)	320 V
napięcie znamionowe (II/2)	400 V
Przyłącze według normy	EN-VDE
Prąd znamionowy I_N	12 A
Maksymalny prąd obciążenia	12 A
Materiał izolacyjny	PBT
Klasa palności wg UL 94	V0
Kolor	zielony
Liczba biegunów	8

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	EN-VDE
	CSA
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Wykres

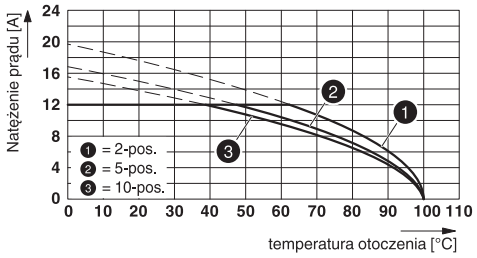

Szablon wierceń

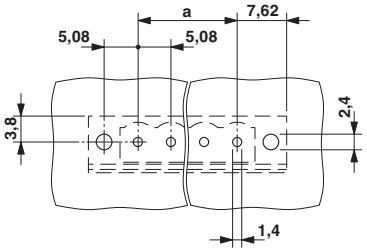

Typ: TVMSTB 2,5/...-STF-5,08 z MSTBV 2,5/...-GF-5,08

gniazdo - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 - 1777138

Wykres

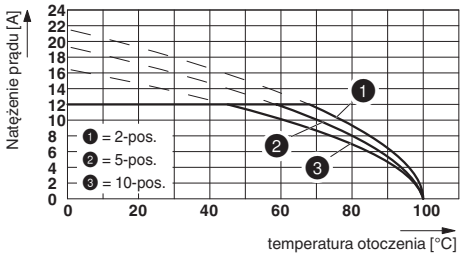

Rysunek wymiarowy

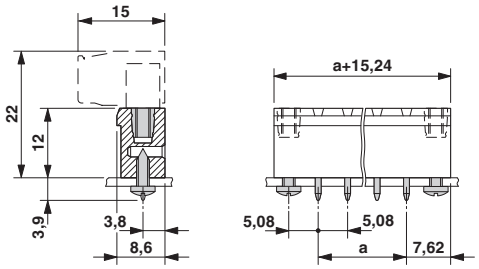

Typ: TFKC 2,5/...-STF-5,08 z MSTBV 2,5/...-GF-5,08

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / RS / IECEE CB Scheme / cULus Recognized / EAC / DNV GL

Aprobaty Ex

gniazdo - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 - 1777138

Aprobaty

Szczegóły aprobat

CSA	http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

	B	D
Prąd znamionowy IN	12 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701

Prąd znamionowy IN	12 A
Napięcie znamionowe UN	250 V

RS	http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	10.04059.250

IECEE CB Scheme	http://www.iecee.org/	DE1-56062-B1B2

Prąd znamionowy IN	12 A
Napięcie znamionowe UN	250 V

cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	B	D
Prąd znamionowy IN	12 A	10 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

EAC		B.01742

DNV GL	https://www.dnvgl.de/	TAE00001EY

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com