

Interfejs danych - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą EtherNet/IP™. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 641937
GTIN	4046356641937
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,194 kg
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Informacja

Ograniczenie użytkowania	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
--------------------------	--

Zasilanie urządzeń

Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_s	24 V DC -20 % ... +25 %
Nominalny sterujący prąd zasilania I_s	85 mA (plus prąd obciążenia wyjść)
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów
	Ochrona przed przepięciami

Wejścia cyfrowe

Liczba	8
Napięcie znamionowe uruchomienia U_C	24 V DC \pm 20 %
Prąd znamionowy uruchomienia I_C	3 mA
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów

Interfejs danych - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Dane techniczne

Wyjścia cyfrowe

Oznaczenie	Wyjścia przekaźnikowe
Liczba	4
Uwaga, układ ochronny	Zabezpieczenie za pomocą bezpiecznika F maks. 8 A
Napięcie resztkowe	1 V
maksymalne napięcie łączeniowe	23 V DC ($U_S - U_{Rest}$ wyjścia)
maksymalny prąd łączeniowy	500 mA
Układ ochronny	Równoległa ochrona przed zamianą biegunów, należy pamiętać o bezpieczniku

Parametry przyłączeniowe zasilania

Określenie przyłącza	Zasilanie
Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	12 ... 24

Parametry przyłączeniowe złącza do programowania

Określenie przyłącza	Przyłącze programatora
Rodzaj przyłącza	S-PORT (gniazdo)
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	12

Parametry przyłączeniowe systemu INTERFACE

Określenie przyłącza	system INTERFACE
Rodzaj przyłącza	Konektor na szynę nośną
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	5

Parametry przyłączeniowe złącza magistrali

Określenie przyłącza	Ethernet/IP™
Rodzaj przyłącza	RJ45
Ilość przyłączy	1

Informacje ogólne

Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Stopień ochrony	IP20
Normy/Przepisy	EN 50178
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięciowa	III
Pozycja zabudowy	dowolna
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Rodzaj montażu	Montaż na szynie montażowej

Interfejs danych - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Dane techniczne

Informacje ogólne

Materiał obudowy	poliamid PA bez wzmocnienia
Kolor	zielony

interfejs szeregowy

Interfejs 1	Interfejs IFS
Szybkość transmisji szeregowej	76,8 kb/s
Rodzaj przyłącza	Konektor na szynę nośną
Interfejs 2	EtherNet/IP™
Szybkość transmisji szeregowej	100 Mb/s
Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-35 °C ... 80 °C

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	114,5 mm

Normy i przepisy


Normy/Przepisy	EN 50178
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięciowa	III

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkownika zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Schemat blokowy

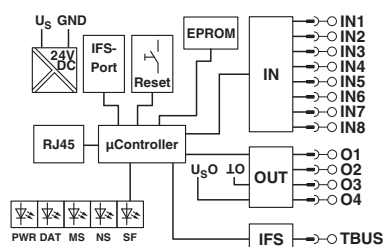

Klasyfikacje

eCI@ss

eCI@ss 5.1	27242608
------------	----------

Interfejs danych - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608
eCl@ss 9.0	27242608

ETIM

ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211915
UNSPSC 7.0901	39121514
UNSPSC 11	39121514
UNSPSC 12.01	39121514
UNSPSC 13.2	32151602

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
------------	--	---	---------------

cULus Listed			
--------------	--	--	--

