

Gniazdo testowe - TPS 3/20/5 - 3246586

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Gniazdo testowe, Kolor: srebrny

Właściwości produktu

- Wszystkie gniazda wtyków pomiarowych wkręcane są w otwory mostków

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 625371
GTIN	4046356625371
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,001 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba biegunów	1
Kolor	srebrny
Materiał	Mosiądz posrebrzany
Klasa palności wg UL 94	V0

Wymiary

Szerokość	5 mm
Długość	5 mm
Wysokość	20 mm
Średnica	5 mm

Gniazdo testowe - TPS 3/20/5 - 3246586

Dane techniczne

Informacje ogólne

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Rysunek wymiarowy

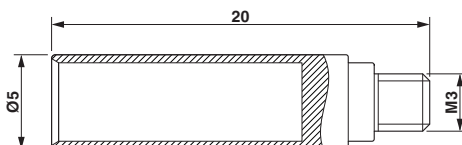

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141111
eCl@ss 6.0	27141148
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

