

Element podporowy - AB/SS-M - 3025888

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm, kolor: szary

Zalety

- Do montażu złączy ekranów SK i SKS
- AB/SS-M do konstrukcji ze stykiem na płycie montażowej

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 017918 147549
GTIN	4017918147549
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,010 KGM
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	23,4 mm
szerokość (a)	19,4 mm
Wysokość (c)	21,7 mm

Informacje ogólne

Kolor	szary
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA

Normy i przepisy

Element podporowy - AB/SS-M - 3025888

Dane techniczne

Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

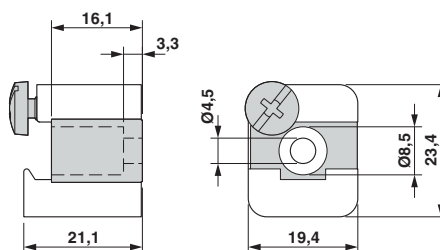

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166
ETIM 7.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708

Element podporowy - AB/SS-M - 3025888

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121708
-------------	----------