

## Moduł pasywny - VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 - 2315243


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł przejściowy VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-300, ze specjalnym opisem SIMATIC® (1-40), złącze śrubowe, szerokość modułu: 106,1 mm



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 313087
GTIN	4046356313087
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,211 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Stany Zjednoczone

### Dane techniczne

#### Wymiary

Szerokość	106,1 mm
Wysokość	65,5 mm
Głębokość	56 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

#### Informacje ogólne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	60 V AC/DC
Max. dopuszczalny prąd (na gałąź)	1 A
Liczba biegunów	50
Wskaźnik stanu	Nie
Pozycja zabudowy	dowolna

#### Dane przyłącza przyłącze 1

## Moduł pasywny - VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 - 2315243

### Dane techniczne

#### Dane przyłącza przyłączy 1

Określenie przyłącza	poziom instalacji
Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Liczba biegunów	42

#### Dane przyłącza przyłączy 2

Określenie przyłącza	poziom sterowania
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Wymiar rastra	2,54 mm

#### Obsługiwany sterownik


Sterownik	ALLEN-BRADLEY PLC 5
- pasująca karta I/O	1771 OBN

#### Normy i przepisy

Przyłączy według normy	CSA
Normy/Przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięciowa	II

### Rysunki

Schemat

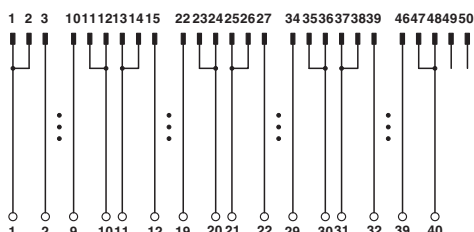

Schemat przyłączy VIP-2/.../FLK50 (1-40) /S7

## Moduł pasywny - VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 - 2315243

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

### Aprobaty


#### Aprobaty

#### Aprobaty

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / EAC / cULus Recognized

#### Aprobaty Ex

### Szczegóły aprobat

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	2122203
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-12	
Prąd znamionowy IN		1 A	
Napięcie znamionowe UN		125 V	

# Moduł pasywny - VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 - 2315243

## Aprobaty

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-12	
Prąd znamionowy IN		1 A	
Napięcie znamionowe UN		125 V	

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-12	
Prąd znamionowy IN		1 A	
Napięcie znamionowe UN		125 V	

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>
------------------	--	---