

Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zestaw łączników wtykowych, Liczba biegunów: 24, Materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój przyłącza: AWG 26-14



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 071305
GTIN	4055626071305
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,747 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Chiny
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Informacje ogólne

liczba pól	24+PE
Konstrukcja	B24
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Stopień ochrony obudowy	IP66
	IP67
	4X (UL 50)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze Push-in
napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Normy i przepisy

Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359


Dane techniczne

Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Rysunki

rysunek schematyczny




rysunek schematyczny




Układ styków strony połączenia wtyku

Układ styków strony połączenia gniazda

Wykres

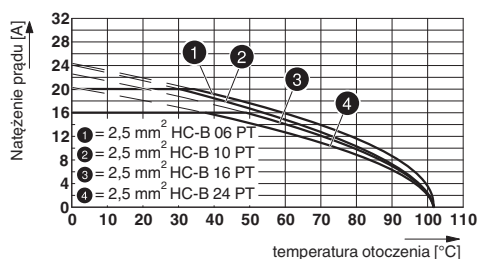


Rysunek wymiarowy

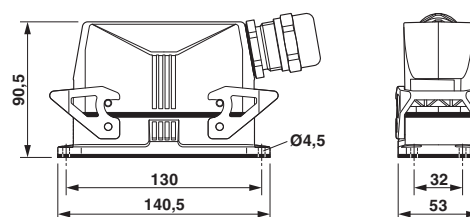

Rysunek wymiarowy

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359

Zawartość zestawu

Wkładka stykowa - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Wkładka stykowa, Rozmiar: B24, Liczba biegunów: 24+PE, Rodzaj styku: Gniazdo, Rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-in, Napięcie znamionowe: 500 V, Prąd obliczeniowy: 16 A, Przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Zastosowanie: Moc

Wkładka stykowa - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Wkładka męska HEAVYCON, seria B24, 24 + PE pinowa, złącze typu push-in

Obudowa - HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 1411331



Profile do PCB HEAVYCON B24, z uchwytem poprzecznym, z uszczelką płaską, aluminium odporne na oddziaływanie wody morskiej, przewodząca uszczelka profilowana

Obudowa - HC-STA-B24-HLFD-1STM32-EL-AL - 1412774



Obudowa tulejowa B24, do pałąka poprzecznego, Materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Odejsie kabla: 1, boczne, Wysokość: 60 mm, Dławnica kablowa: bez, Króciec: nie, 1x M32, Standard

Dławnica kablowa - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Dławnica kablowa, Połączenie śrubowe materiału: Mosiądz, niklowany, Zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, Ekranowanie: nie, Gwint przyłącza: M32, Kolor: srebrny

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1

27143424

Zestaw łączników wtykowych - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC / GL

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	6196614
----	---	---	---------