

Adapter - HC-B-TA-M25-PLR-BK - 1414244

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Adapter, tworzywo sztuczne, do obudowy EVO, gwint M25

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 021973
GTIN	4055626021973
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,025 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Długość gwintu wewnętrznego	10 mm
-----------------------------	-------

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Informacje ogólne

Materiał	PA
Materiał obudowy	PA
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Złącze bagnetowe B, tworzywo sztuczne
	M25
Moment dokręcania	8 Nm (Moment dokręcania wkręcanego przepustu kablowego)
Klasa palności wg UL 94	V0
Informacja montażowa	Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Adapter - HC-B-TA-M25-PLR-BK - 1414244


Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy

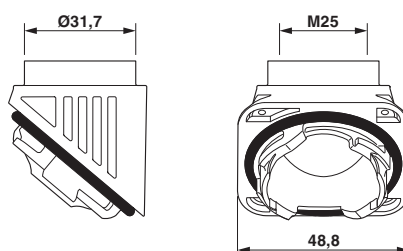

Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27261207
eCl@ss 8.0	27440209
eCl@ss 9.0	27440209

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121408
-------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Adapter - HC-B-TA-M25-PLR-BK - 1414244

Aprobaty

Szczegóły aprobat

EAC



7500651.22.01.00246