

Akcesoria - IC-DFR 10 - 1852105


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Akcesoria, Liczba pól: 10, Wymiar rastra: 5,08 mm, Kolor: zielony, Te ramy montażowe należy stosować wyłącznie w kombinacji z IC 2,5/...-STGF-5,08

Właściwości produktu

- ✓ Przepustowa rama montażowa do odwróconego wtyku COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Złącze kablowe po wewnętrznej stronie urządzenia umożliwia dowolne umiejscowienie przepustu ściennego
- ✓ Kołnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
- ✓ Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5

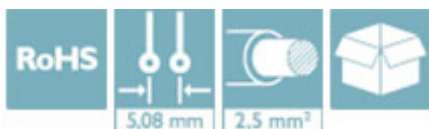

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	 4 017918 108984
GTIN	4017918108984
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Długość	19 mm
Wysokość	16,75 mm
Szerokość	74,47 mm
Wymiar rastra	5,08 mm
Wymiar a	52,62 mm

Informacje ogólne

Rodzina produktów	IC-DFR
Grupa materiału izolacyjnego	I

Akcesoria - IC-DFR 10 - 1852105

Dane techniczne

Informacje ogólne

Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Liczba biegunów	10

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121421