

## Moduł przejściowy - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i gniazdem pinowym typu D-Sub, do montażu na szynie NS 35/7.5 lub NS 32, liczba biegunów 25

Rysunek przedstawia wariant FLKMS-D37 SUB/S (1-37)



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
GTIN	 4 017918 132705
GTIN	4017918132705
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,168 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

Szerokość	67,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	72 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

#### Informacje ogólne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	125 V AC/DC
Max. dopuszczalny prąd (na gałąź)	2,5 A
Liczba biegunów	25
Wskaźnik stanu	Nie
Pozycja zabudowy	dowolna

## Moduł przejściowy - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

### Dane techniczne

#### Dane przyłącza przyłączy 1

Określenie przyłącza	poziom instalacji
Przyłączy według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Złączeni śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

#### Normy i przepisy

Normy/Przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięciowa	II


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Rysunki

## Moduł przejściowy - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

rysunek schematyczny

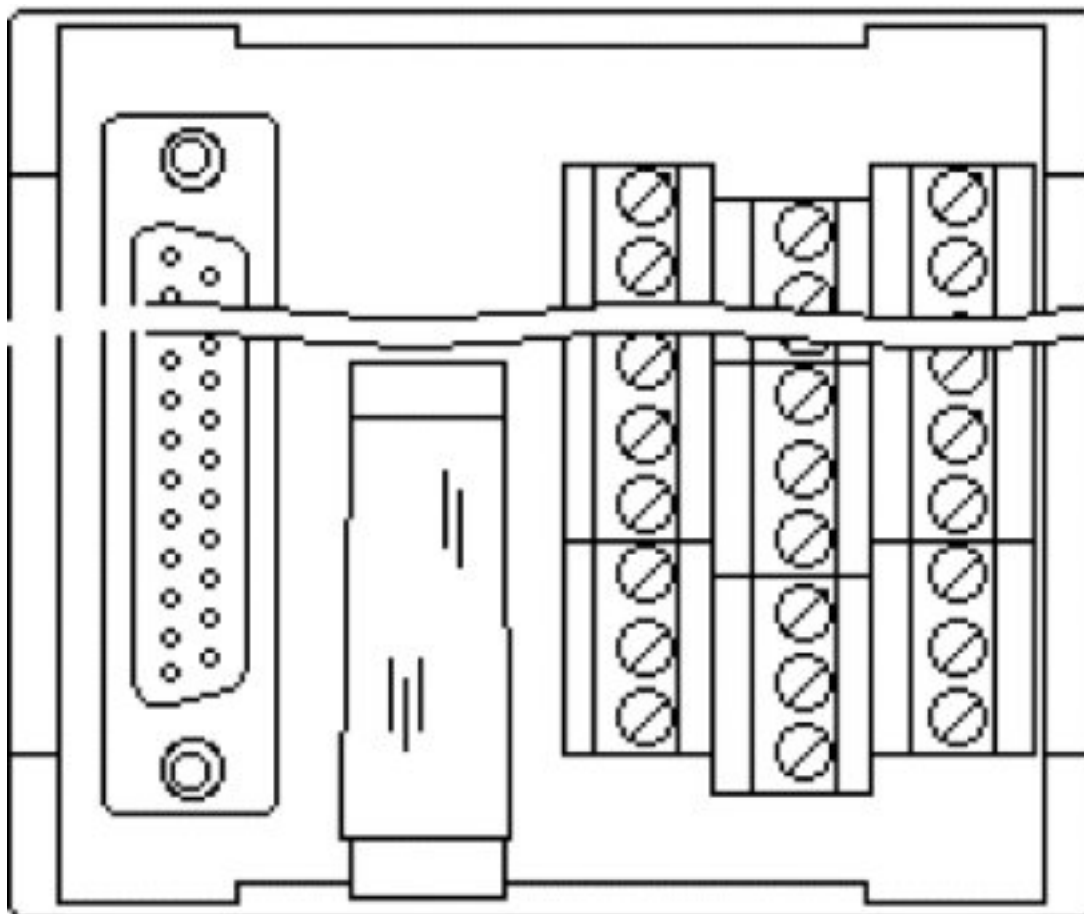

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
-------------	----------

## Moduł przejściowy - FLKMS-D25 SUB/S (1-25) - 2294322

### Klasyfikacje

#### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

#### Aprobaty


#### EAC

---

#### Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---