


## PIT gb CLLE y

G1000002



PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z elementami operatorskimi oraz przyciskiem E-STOP, 40 mm szerokości, panel z przyciskiem E-STOP (2 NZ/1 NO) oraz 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO), podłączenie za pomocą 12-pinowego złącza M12, IP65, dostępne osłony w kolorach zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym oraz przezroczysta

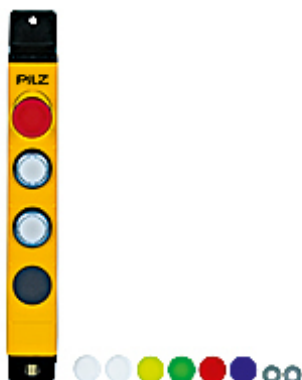






## Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UL/cUL, UKCA, EAC (Eurasian)
Automonitorowanie:	nein
Oświetlenie:	LED
Kolor lampy:	weiß
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	12
Min. prąd stykowy:	1
Wyłącznik awaryjny	
Liczba styków N / C:	2
Number, E-STOP signal contact:	1
Rodzaj zwolnienia wył. awar.:	Drehentriegelung
Poj.przełączn. E-STOP wg normy:	EN 60947-5-1
Materiał styku E-STOP:	Ag
Mat.kontr.sygn. E-STOP:	Au
Przycisk	
Liczba przycisków:	2

Liczba przycisków N / O:	2
Poj. czuj. p/b:	EN 60947-5-1
Materiał styku przycisku:	Ag
<b>Dane dotyczące środowiska</b>	
Temperatura pracy:	-20 - 60 °C
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Drgania wg normy...:	EN 60947-5-2
Przysp.wstrz. wg normy1:	30g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	3
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Typ obudowy UL:	Type 1
<b>Dane mechaniczne</b>	
Położenie montażowe:	beliebig
Typ połączenia:	M12, 12pol. male
Materiał obudowy:	Zn
Wysokość:	293
Szerokość:	40
Głębokość:	40
Ciężar netto:	800
Ciężar brutto:	1200
<b>Środowisko</b>	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
<b>Dane handlowe</b>	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371228
Wersja ETIM:	ETIM-7.0

Grupa odniesienia ETIM:	EG000017
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001028

## Akcesoria obligatoryjne

	570356	PSEN cable M12-12sf 50m
	570354	PSEN cable M12-12sf 20m
	570355	PSEN cable M12-12sf 30m
	570352	PSEN cable M12-12sf 5m
	570353	PSEN cable M12-12sf 10m
	570350	PSEN cable M12-12sf 2m
	570351	PSEN cable M12-12sf 3m

## Akcesoria opcjonalne



G1000010

PIT gb blind cover



G1000012

PIT gb fixing spanner



G1000013

PIT gb color cover wh s1



G1000014

PIT gb color cover wh s2



G1000015

PIT gb color cover wh s3



G1000016

PIT gb color cover wh s4



G1000017

PIT gb color cover bl s5



G1000018

PIT gb color cover bl s6



G1000019

PIT gb color cover bl s4

# PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

G1000009

PIT gb color covers

